

Unlimited power
ROCKET

TAM KAPALI BAKIMSIZ AKÜ

1. Merkezi Giriş Bağlantısı

- Geleneksel ince bağlantıdan daha güçlü
- Yol sarsıntısına karşı daha dayanıklı

2. Patentli Üstel Sıvı ve Gaz Ayırıcı

- Çalışma esnasında oluşan gazı sıvıya dönüştürerek elektrolit kaybını önler.
- Hava deliği işi değişimi veya şarj esnasında içindeki hava basıncını ayarlar.

3. Altay Önleyici

- Güvenlik sistemi
- Patlamayı engeller
- Asit sızıntısını önler
- Tozu içeri girmesini engeller

4. Tamamen Kapalı Kapak

- Kirliliği ve esnekliği önler
- Sabit alet önleyici içerir
- Şarj göstergesi olarak gömme hidrometre içerir

5. Hidrometre

- Normal şartlarda, akünün elektrolitinin özgül ağırlığı 1.28 dir. Akünün düzgün çalışması için minimum özgül ağırlığı 1.22 olup 1.10'un altına düştüğünde akü tamamen deşarj olmuş olur. Hidrometre sayesinde özgül ağırlığı takip ederek bu durum önenebilir.

6. Dışık – Direneçli Zarf Separatör

- Zarflanmış negatif plaka
- Titreşime karşı dayanıklı
- Plakalar arası kısa devreyi önler

7. Protilproten Kütü

- Akünün içindeki malzemelere destekleyici tasarımlı
- Yol şartlarına karşı olağan üstü dayanıklılık

8. Expanded Kaliteliyumlu Kurgun Izgara

- Daha güçlü
- Izgara aşınması ve ağır şarjı karşı dayanıklılık
- Minimum su tüketimi ve gaz üretimi
- Daha az iç deşarjı
- Termal sızıntıya karşı dayanıklılık



ROCKET BATTERY JIS



ROCKET BATTERY Australian



ROCKET BATTERY DIN



ROCKET BATTERY BCI

Daha Çabuk Marş

Biz nasıl 1 numara olduk?

Her zaman bir adım önde olarak...


Buz gibi havada aracınızı kullanıyorsanız, aracının çok kolay çalışmadığına bilirsiniz. Böyle durumda, sizin ihtiyacınız ROCKET gibi güçlü bir aküdür. ROCKET'in karşı konulmaz gücüyle, her zaman park yerinden ilk çıkan siz olursunuz.

Hayatınızı Kolaylaştırın...

1 Numara olmanın diğer sırrı ise, uzun ömürlü güçtür. Ormanda, çöle, çamurda, su veya karda; istediğiniz her yerde geçmeyi ROCKET sizin için kolaylaştırır. ROCKET'in güç ve dayanıklılığı ile siz her zaman 1 numara olursunuz.

Unlimited power
ROCKET

Unlimited power
ROCKET
TAM KAPALI BAKIMSIZ AKÜ

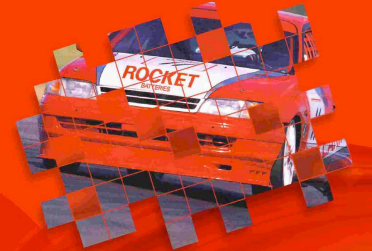

ZAFER ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Namık Kemal Caddesi, no:91 34096 alcaeray-İstanbul / TR
Tel: +90 212 632 05 35 fax: +90 212 632 05 67
e-mail: info@zafereenergy.com www.zafereenergy.com

Unlimited power
ROCKET



1. Yüksek Miktarla Elektrolit

Normilde bulunan akülerden en az 10mm daha fazla elektrolit bulunmasına uygun iç tasarım. Plakaların üst kısmında olan bu elektrolit yüksek ısıda su kaybı olduğunda asit miktarını dengeler.



2. Soğuk Dövlümlüş ve Sızdımsız Kutupbaşı



Yağış olduğundan beyazlaşma ve renk bozukluğuna karşı önlem


Kutupbaşı çevresine sızıntıya karşı baskı

Çatlaksız dış yüzey

3. Uzatılmış Ömrü



Sivama kağıdı sayesinde ömrü uzatılmış pozitif plaka



4. Yüksek Sn (Kalay) ile Aşınma azaltılması ve Ömrü uzatılması

(1) Oda sıcaklığında 24 ay tutulduktan sonra parçalara ayrılmış Akü.



Öğülme Ağırlığı 1.26 ve 25 C derecede aşınmaya karşı dayanıklılık sıralaması

1. Yüksek Sn
2. Düşük Sn
3. Döküm



ROCKET BATTERY DIN



ROCKET BATTERY BCI



ROCKET BATTERY JIS



ROCKET BATTERY Australian

Tam Kapalı Bakımsız Akü DIN Serisi / Super Maintenance Free Batteries - DIN Series

Model / Model	Ölçüler (mm) / Dimensions			Kapasite Capacity	CCA	CCA (AMP) at 0 °F	CCA (AMP) at 32 °F	Yarışma Yeri	Kutupbaşı Terminal	Pervaz Bici	
Model / Model	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	20HR (Ah)	RC (mm)	DIN (9.0V)	SAE (7.2V)				
SMF 54019	175	175	190	12	40	70	350	330	0	STD	B3
SMF 53529	211	175	175	12	35	52	360	325	0	STD	B3
SMF 53528	211	175	175	12	35	52	360	325	0	FORD	B3
SMF 54316	211	175	175	12	43	70	440	400	0	STD	B3
SMF 54317	211	175	175	12	43	70	440	400	0	FORD	B3
SMF 54459	208	175	190	12	44	71	380	350	0	STD	B3
SMF 54464	208	175	190	12	44	71	380	350	1	STD	B3
SMF 54519	245	175	175	12	45	30	460	410	0	STD	B4
SMF 55040	245	175	175	12	50	36	500	540	0	STD	B3
SMF 55457	245	175	175	12	54	34	540	485	0	STD	B3
SMF 55458	245	175	175	12	54	34	540	485	1	STD	B3
SMF 55459	245	175	175	12	54	34	540	485	0	FORD	B3
SMF 55559	245	175	190	12	55	34	480	440	0	STD	B3
SMF 55555	245	175	190	12	55	34	480	440	1	STD	B3
SMF 56031	245	175	190	12	60	34	510	440	1	STD	B4
SMF 56030	245	175	190	12	60	34	510	440	0	STD	B3
SMF 56219	245	175	190	12	62	100	520	480	0	STD	B3
SMF 56217	245	175	190	12	62	100	520	480	1	STD	B3
SMF 56048	269	174	226	12	60	100	520	470	0	STD	B9
SMF 56049	269	174	226	12	60	100	520	470	1	STD	B9
SMF 57029	269	174	226	12	70	120	620	560	0	STD	B9
SMF 57024	269	174	226	12	70	120	620	560	1	STD	B9
SMF 56323	277	175	175	12	63	110	620	550	0	FORD	B3
SMF 56330	277	175	175	12	63	110	620	550	0	STD	B3
SMF 57113	277	175	175	12	71	115	640	600	0	STD	B3
SMF 57114	277	175	175	12	71	115	640	600	0	FORD	B3
SMF 56638	277	175	190	12	66	110	580	540	0	STD	B3
SMF 56640	277	175	190	12	66	110	580	540	1	STD	B3
SMF 57220	277	175	190	12	72	120	620	580	0	STD	B3
SMF 57219	277	175	190	12	72	120	620	580	1	STD	B3
SMF 58014	315	175	175	12	80	135	760	690	0	STD	B3
SMF 59042	315	175	190	12	90	160	780	720	0	STD	B3
SMF 59043	315	175	190	12	90	160	780	720	1	STD	B3
SMF 58515	353	175	175	12	85	140	770	700	0	STD	B3
SMF 58827	353	175	190	12	88	148	770	700	0	STD	B3
SMF 58828	353	175	190	12	88	148	770	700	1	STD	B3
SMF 60044	353	175	190	12	100	170	810	740	0	STD	B3
SMF 64020	513	189	198	12	140	260	920	850	3	STD	B0/B3
SMF 67018	513	222	220	12	170	340	1000	900	3	STD	B0/B3
SMF 67019	513	222	220	12	170	340	1000	900	4	STD	B0/B3
SMF 68032	513	222	220	12	180	370	1100	1000	3	STD	B0/B3
SMF 68033	513	222	220	12	180	370	1100	1000	4	STD	B0/B3
SMF 68021	518	273	216	12	180	350	1100	1000	3	STD	B0
SMF 70027	518	273	216	12	200	390	1200	1100	3	STD	B0
SMF 73011	518	273	216	12	230	430	1300	1200	3	STD	B0

B1 : 2 Uzun kenar pervazlı, yüksekliği 10.5mm
 B3 : 4 kenar pervazlı, yüksekliği 10.5mm, 3 veya 5 gentikli
 B4 : 2 Uzun kenar pervazlı, yüksekliği 19mm
 B9 : 2 Uzun kenar pervazlı, yüksekliği 29mm

B3/B4 : Adaptör ile birlikte B4
 B1/B4 : Adaptör ile birlikte B4
 -B1 : B1 ile veya siz
 -B3 : B3 ile veya siz

ROCKET

Tam Kapalı Bakımsız Akü (BCI) / Super Maintenance Free Batteries (BCI)

Binek ve Hafif Ticari Araç Aküleri / Passenger Car & Light Commercial Batteries

Model / Model	Ölçüler (mm) / Dimensions			Reserv Kapasite (Ah) at 80°F Capacity at 80°F	CCA (AMP) at 0 °F	CA (AMP) at 32 °F	BCI Sınıfı No. Figure No.	Kutupbaşı Terminal	Sulu Ağırlık (KGS) Weight (with acid)	Palet/adet Pallet/Pcs	Not Note	
Model / Model	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Voltaj Voltage (V)	CCA (AMP) at 0 °F	CA (AMP) at 32 °F	BCI Sınıfı No. Figure No.	Kutupbaşı Terminal	Sulu Ağırlık (KGS) Weight (with acid)	Palet/adet Pallet/Pcs	Not Note	
SMF 35-500	232	173	225	12	100	500	630	11	STD	15.80	88	BCI 25 olarak mevcuttur.
SMF 35-580	232	173	225	12	110	580	710	11	STD	16.50	88	
SMF 70-520	208	179	185	12	74	520	650	17	Yan Kutupbaşı	14.00	112	Daha çok CCA olarak mevcuttur.
SMF 70-615	208	179	185	12	94	615	745	17	Yan Kutupbaşı	14.60	112	
SMF 70D7-520	208	179	205	12	74	520	650	10,17	Çift Kutupbaşı	14.00	112	
SMF 70D7-615	208	179	205	12	94	615	745	10,17	Çift Kutupbaşı	14.60	112	
SMF 34-560	260	171	205	12	84	560	680	10	STD	16.00	80	
SMF 34-710	260	171	205	12	110	710	840	10	STD	17.50	80	
SMF 34-760	260	171	205	12	115	760	890	10	STD	18.00	80	
SMF 78-550	260	179	185	12	84	550	680	17	Yan Kutupbaşı	16.00	80	
SMF 78-710	260	179	185	12	110	710	840	17	Yan Kutupbaşı	17.50	80	
SMF 78-760	260	179	185	12	115	760	890	17	Yan Kutupbaşı	18.00	80	
SMF 78D7-550	260	179	205	12	84	550	680	10,17	Çift Kutupbaşı	16.00	80	
SMF 78D7-710	260	179	205	12	110	710	840	10,17	Çift Kutupbaşı	17.50	80	
SMF 78D7-760	260	179	205	12	115	760	890	10,17	Çift Kutupbaşı	18.00	80	
SMF 75-560	231	179	185	12	84	560	680	17	Yan Kutupbaşı	15.00	96	
SMF 75-660	231	179	185	12	100	660	790	17	Yan Kutupbaşı	16.00	96	
SMF 75D7-560	231	179	205	12	84	560	680	10,17	Çift Kutupbaşı	15.00	96	
SMF 75D7-660	231	179	205	12	100	660	790	10,17	Çift Kutupbaşı	16.00	96	
SMF 22F-470	240	174	205	12	86	470	590	11-F-J	DF/STD	14.00	88	
SMF 22F-530	240	174	205	12	95	530	650	11-F-J	DF/STD	14.50	88	
SMF 86-560	230	174	205	12	84	560	680	10	STD	15.00	96	
SMF 86-615	230	174	205	12	97	615	745	10	STD	15.00	96	
SMF 86-530	236	183	177	12	90	490	620	21-K	STD	14.00	100	Daha çok CCA ve ters kutupbaşı olarak mevcuttur.
SMF 86-530	236	183	177	12	100	530	660	21-K	STD	14.50	100	
SMF 65-660	292	189	191	12	120	660	790	21-K	STD	18.80	72	
SMF 65-730	292	189	191	12	138	730	860	21-K	STD	20.00	72	

Ağır Hizmet Ticari Araç Aküleri / Heavy-Duty Commercial Batteries

Model / Model	Ölçüler (mm) / Dimensions			Reserv Kapasite (Ah) at 80°F Capacity at 80°F	CCA (AMP) at 0 °F	CA (AMP) at 32 °F	BCI Sınıfı No. Figure No.	Kutupbaşı Terminal	Sulu Ağırlık (KGS) Weight (with acid)	Palet/adet Pallet/Pcs	Not Note	
Model / Model	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Voltaj Voltage (V)	CCA (AMP) at 0 °F	CA (AMP) at 32 °F	BCI Sınıfı No. Figure No.	Kutupbaşı Terminal	Sulu Ağırlık (KGS) Weight (with acid)	Palet/adet Pallet/Pcs	Not Note	
SMF 30H-730	330	173	229	12	156	730	860	10	STD	23.50	60	Daha çok CCA ve ters kutupbaşı olarak mevcuttur.
SMF 30H-830	330	173	229	12	180	830	960	10	STD	24.00	60	
SMF 31-830	330	173	240	12	180	830	960	18	Stud/STD	25.00	60	
SMF 31-930	330	173	240	12	200	930	1060	18	Stud/STD	26.00	60	

Genel Amaçla Kullanılanlar ve Marin Aküleri / General Utility & Marine Batteries

Model / Model	Ölçüler (mm) / Dimensions			Reserv Kapasite (Ah) at 80°F Capacity at 80°F	CCA (AMP) at 0 °F	CA (AMP) at 32 °F	BCI Sınıfı No. Figure No.	Kutupbaşı Terminal	Sulu Ağırlık (KGS) Weight (with acid)	Palet/adet Pallet/Pcs	Not Note	
Model / Model	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Voltaj Voltage (V)	CCA (AMP) at 0 °F	CA (AMP) at 32 °F	BCI Sınıfı No. Figure No.	Kutupbaşı Terminal	Sulu Ağırlık (KGS) Weight (with acid)	Palet/adet Pallet/Pcs	Not Note	
SMF U1-200	197	132	186	12	27	200	310	10X	Lug	6.50	180	
SMF U1-230	197	132	186	12	33	230	340	10(X)	Lug	7.00	180	
SMF U1-250	197	132	186	12	38	250	360	10(X)	Lug	7.80	180	
SMF U1 R-200	197	132	186	12	27	200	310	10(X)	Lug	6.50	180	
SMF U1 R-230	197	132	186	12	33	230	340	11(X)	Lug	7.00	180	
SMF U1R-250	197	132	186	12	38	250	360	11(X)	Lug	7.80	180	
SMF M24-420	260	174	225	12	80	420	550	+	yan yana	15.50	80	
SMF M24-500	260	174	225	12	100	500	630	+	yan yana	17.00	80	
SMF M27-560	304	173	225	12	105	560	690	+	yan yana	20.00	72	
SMF M27-330	304	173	225	12	120	630	760	+	yan yana	21.50	72	